

# *alpha exclusive*®

„Chtěli bychom něco exkluzivního!“  
Je třeba říkat více? Ne.  
Výjimečnost i přátelská pohoda a linie.

alabastrová



alabastrová / chromová



slonová kost



palladium

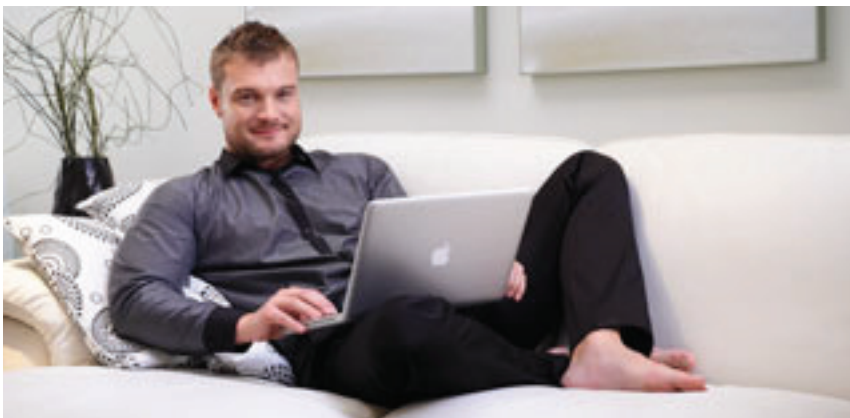


titanová




titanová / chromová





alpha  
exclusive

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3559-A01345	<b>Kryt jednoduchý</b>		
	3559-A06345	Pro spínače řazení 1, 6, 7.	slonová kost	3558B-A65122G 20/1
	3559-A07345	Pro ovládače řazení 1/0, 6/0.	alabastrová	3558B-A65124G 20/1
	3559-A91345		palladium	3558B-A651260 20/1
	3559-A86345		titanová	3558B-A651266 20/1
	3558-A01340			
	3558-A06340			
	3558-A07340			


alpha exclusive®

1 2 3 4 5 6 7 8

	3559-A01345	<b>Kryt jednoduchý s čířm průřezem</b>		
	3559-A21345	Pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So.	slonová kost	3558B-A65322G 20/1
	3559-A06345	Pro ovládače řazení 1/0So (1/0S), 6/0So (6/0S).	alabastrová	3558B-A65324G 20/1
	3559-A25345		palladium	3558B-A653260 20/1
	3559-A07345		titanová	3558B-A653266 20/1
	3559-A91345			
	3559-A86345			
	3558-A01340			
	3558-A21342			
	3558-A25342			


alpha exclusive®

1 2 3 4 5 6 7 8

	1012-0-2042	<b>Kryt jednoduchý s červeným průřezem, s potiskem</b>		
	1011-0-0816 CZ	Pro spínače řazení 2S, 3.	slonová kost	1751-0-2557 10/1
		U řazení 3 nelze použít doutnavku.	alabastrová	1751-0-2326 10/1
			palladium	1751-0-2823 10/1
			titanová	1751-0-2834 10/1


alpha exclusive® Typové číslo: 1788-2xx

1 2 3 4 5 6 7 8

	3559-A05345	<b>Kryt dělený</b>		
	3559-A52345	Pro spínače řazení 5, 6+6 (6+1), 6+6/0 (6+1/0).	slonová kost	3558B-A65222G 20/1
	3559-A53345	Pro ovládač řazení 1/0+1/0.	alabastrová	3558B-A65224G 20/1
	3559-A87345		palladium	3558B-A652260 20/1
	3558-A05340		titanová	3558B-A652266 20/1
	3558-A52340			








alpha exclusive®

1 2 3 4 5 6 7 8

	1012-0-1713	<b>Kryt spínače kartového</b>		
			slonová kost	1710-0-3295 10/1
			alabastrová	1710-0-3297 10/1
			palladium	1710-0-3305 10/1
		titanová	1710-0-3331 10/1	

alpha exclusive® Typové číslo: 1792-2xx-101





1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
1101-0-0918	<b>Kryt spínače s otočným ovladačem</b> Pro trojstupňový spínač s nulovou polohou.	slonová kost alabastrová palladium titanová	☛ 1710-0-3115 ☛ 1710-0-3117 ☛ 1710-0-3464 ☛ 1710-0-3466	10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 2542 DR/01-2xx			1 2 3 4 5 6 7 8		
6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-0568 6599-0-2035 <sup>16)</sup> 6513-0-0590	<b>Kryt stmívače s otočným ovladačem</b> S upevňovací maticí a doutnavkou.  Náhradní doutnavka: 6599-0-0518	slonová kost alabastrová palladium titanová	6599-0-2803 6599-0-2324 6599-0-2852 6599-0-2855	10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 6540-2xx			1 2 3 4 5 6 7 8		
6560-0-1205 6590-0-0171 6550-0-0042 <sup>16)</sup> 6401-0-0049	<b>Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem</b> S doutnavkou  Náhradní doutnavka: 6599-0-2282	slonová kost alabastrová palladium titanová	6599-0-2822 6599-0-2824 6599-0-2869 6599-0-2870	1 1 1 1	
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 6543-2xx-102			1 2 3 4 5 6 7 8		
6590-0-0172 6134-0-0149 6900-0-1664	<b>Kryt modulu výkonového stmívacího nebo termostatu komerčního</b> Pro překrytí přídatného výkonového modulu univerzálního stmívače anebo komerčního termostatu ABB i-bus® KNX. Lze použít i ve spojení s držákem krytu komerčního termostatu KNX.	slonová kost alabastrová palladium <sup>19)</sup> titanová <sup>19)</sup>	6599-0-2795 6599-0-2332 6599-0-2853 6599-0-2856	10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 6541-2xx			1 2 3 4 5 6 7 8		
6565-0-0057	<b>Kryt s krátkocestným ovladačem</b> S doutnavkou Pro sériový krátkocestný stmívač.  Náhradní doutnavka: 6599-0-2282	slonová kost alabastrová palladium titanová	6599-0-2892 6599-0-2894 6599-0-2899 6599-0-2900	1 1 1 1	
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 6545-2xx			1 2 3 4 5 6 7 8		
1043-0-0124	<b>Kryt ovládače časového mechanického</b>	slonová kost alabastrová	1710-0-2405 1753-0-7479	10/1 10/1	
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 1771-2xx-101			1 2 3 4 5 6 7 8		
6410-0-0278	<b>Kryt ovládače časového digitálního</b>	slonová kost alabastrová palladium titanová	1724-0-2521 1724-0-2182 1724-0-2790 1724-0-2795	10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 1773-2xx			1 2 3 4 5 6 7 8		

## Poznámky















<sup>16)</sup> Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.<sup>19)</sup> Kryty s metalickou úpravou nemají otvory.

☛ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	6401-0-0049	<b>Snímač spínače automatického</b>			
	6401-0-0051	<b>Busch-Wächter® 180 UP Komfort II</b>	slonová kost	6800-0-2070	1
	6800-0-2160	Se selektivní čočkou,	alabastrová	6800-0-2170	1
	6800-0-2219	s aretovatelným posuvným	palladium	6800-0-2118	1
	6800-0-2161	přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP.	titanová	6800-0-2120	1
	6590-0-0171				
	6550-0-0042	Úhel pokrytí: 180° (1 rovina – viz strana 507) <sup>23)</sup> Oblast zachycení: 12 m dopředu 8 m do stran Doporučená montážní výška: 1,1 - 1,3 m			
		Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s)			
		Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování.			
		<b>Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.</b> Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C			
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: <b>6800-2xx-104</b>			1 2 3 4 5 6 7 8		
	6401-0-0049	<b>Snímač spínače automatického</b>			
	6401-0-0051	<b>Busch-Wächter® 180 UP Komfort II</b>	slonová kost	6800-0-2086	1
	6800-0-2160	S vícenásobnou čočkou, s aretovatelným	alabastrová	6800-0-2171	1
	6800-0-2219	posuvným přepínačem	palladium	6800-0-2119	1
	6800-0-2161	ZAP-AUTOMAT-VYP.	titanová	6800-0-2121	1
	6590-0-0171				
	6550-0-0042	Úhel pokrytí: 180° (2 snímací roviny) <sup>23)</sup> Oblast zachycení závisí na montážní výšce (viz strana 508).			
		Nastavitelné hodnoty: – prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, test) – zpoždění vypnutí (2 s - 32 min., 1 s)			
		Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování.			
		<b>Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.</b> Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C			
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: <b>6800-2xx-104M</b>			1 2 3 4 5 6 7 8		
	6401-0-0049	<b>Kryt spínače</b>			
	6401-0-0051	<b>s krátkocestným ovladačem, s infračerveným přijímačem</b> <sup>21)</sup>	slonová kost	6020-0-1326	1
		S orientačním světlem.	alabastrová	6020-0-1374	1
			palladium	6020-0-1369	1
			titanová	6020-0-1370	1
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: <b>6067-2xx-102</b>			1 2 3 4 5 6 7 8		
	6590-0-0171	<b>Kryt stmívače, spínače žaluziového</b>			
	6550-0-0042	<b>Busch-Jalousiecontrol® II nebo spínače univerzálního sériového,</b>	slonová kost	6020-0-1318	1
	6410-0-0378	<b>s krátkocestným ovladačem,</b>	alabastrová	6020-0-1372	1
	6410-0-0380	<b>s krátkocestným ovladačem,</b>	palladium	6020-0-1365	1
	6401-0-0051	<b>s infračerveným přijímačem</b> <sup>21)</sup>	titanová	6020-0-1366	1
	S orientačním světlem.				
	Adresa IR ovládacího kanálu (1 - 10) se nastavuje kolečkem na zadní straně krytu.				
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: <b>6066-2xx-102</b>			1 2 3 4 5 6 7 8		













<sup>21)</sup> Pro dálkové ovládání je nutné použít IR vysílač – viz kapitola „Bezdrátové dálkové ovládání“.

<sup>23)</sup> Součástí dodávky je samolepící clonka pro úpravu oblasti zachycení.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
1012-0-1309 1413-0-0590	<b>Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem</b> Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.	slonová kost alabastrová palladium titanová	1751-0-2581 1751-0-2128 1751-0-2831 1751-0-2842	10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 1785 JA-2xx					
1101-0-0534 1101-0-0542 1101-0-0559 1101-0-0567	<b>Kryt spínače žaluziového s otočným ovladačem</b> Pro spínač řazení 1+1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0+1/0 s blokováním.	slonová kost alabastrová palladium titanová	1710-0-2330 1753-0-7263 1710-0-3302 1710-0-3328	10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 1740 DR-2xx					
6410-0-0390	<b>Kryt spínače žaluziového komfortního s otočným ovladačem</b>	slonová kost alabastrová palladium titanová	6430-0-0368 6430-0-0369 6430-0-0370 6430-0-0371	10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 6436-2xx					
6410-0-0378 6410-0-0380 6401-0-0051	<b>Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem</b>	slonová kost alabastrová palladium titanová	6430-0-0321 6430-0-0323 6430-0-0317 6430-0-0318	1 1 1 1	
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 6430-2xx-102					
6410-0-0373 1032-0-0508 1032-0-0509	<b>Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer® nebo termostatu se spínacími hodinami</b>	slonová kost alabastrová palladium titanová	6430-0-0293 6430-0-0295 6430-0-0289 6430-0-0290	10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 6435-2xx					
6410-0-0371	<b>Kryt stanice povětrnostní</b>	slonová kost alabastrová palladium titanová	✓ 1710-0-3129 ✓ 1710-0-3131 ✓ 1710-0-3308 ✓ 1710-0-3334	10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 1775 S/W-2xx-101					
1032-0-0484 1032-0-0485 1032-0-0498	<b>Kryt termostatu s otočným ovládáním</b>	slonová kost alabastrová palladium titanová	1710-0-3559 1710-0-3561 1710-0-3566 1710-0-3567	10/1 10/1 10/1 10/1	
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 1795-2xx					









## Poznámky

• Výběh – v období po 1. 4. 2012 již materiál nemusí být dostupný.  
Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

Pro přístroje/Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	8200-0-0010	<b>Kryt pro přístroje AudioWorld</b> Pro přístroj zesilovače, zesilovače s interkomem, předzesilovače pro audiosignál nebo pro zapuštěný reproduktor.	slonová kost	8200-0-0022	10/1
	8200-0-0119		alabastrová	8200-0-0024	10/1
	8200-0-0108		palladium	8200-0-0029	10/1
	8200-0-0012		titanová	8200-0-0030	10/1
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 8251-2xx					
	8200-0-0041	<b>Kryt zesilovače s tunerem FM</b>	slonová kost	8200-0-0067	10/1
			alabastrová	8200-0-0069	10/1
			palladium	8200-0-0074	10/1
			titanová	8200-0-0075	10/1
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 8252-2xx					
	8200-0-0142	<b>Kryt stanice dokovací Busch-iDock</b>	slonová kost	8200-0-0147	10/1
			alabastrová	8200-0-0148	10/1
			palladium	8200-0-0149	10/1
			titanová	8200-0-0150	10/1
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 8254-2xx					
	6720-0-000.	<b>Jednotka indikační WaveLINE, s přijímačem RF signálu</b> Pro bezdrátovou indikaci polohy otočných klik pomocí LE diod: červená = otevřeno, žlutá = pootevřeno, zelená = zavřeno. Možnost místního ovládání světelného okruhu (spínání či stmívání dle použitého přístroje). Počet samostatných indikačních kanálů: 4 Počet vysílačů přiřazených k 1 kanálu: max. 8 Indikace vybité baterie vysílače, ztráty signálu nebo poruchy vysílače. Volitelný režim Repeater pro zvýšení dosahu. Po výpadku napájení svítí všechny LED červeně; díky opakovanému vysílání stavu se indikace poloh okenních klik aktualizuje max. za 1 hod. Uživatelsky přívětivé zprovoznění bez PC. Využitelné též pro systém ABB i-bus® KNX. Dosah: cca 100 m ve volném prostoru Vysílací/přijímací frekvence: 868 MHz Pracovní teplota: -5 °C až +45 °C	slonová kost	6730-0-0009	1
	6401-0-0055		alabastrová	6730-0-0011	1
	6590-0-0188		palladium	6730-0-0005	1
	6151-0-0187		titanová	6730-0-0006	1
	6151-0-0177				
6120-0-0065					
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 6730-2xx					
	8200-0-0041	<b>Kryt zaslepovací</b> S kovovým upevňovacím třmenem.	slonová kost	1710-0-2389	10/1
			alabastrová	1753-0-7412	10/1
			palladium	1710-0-3309	10/1
			titanová	1710-0-3335	10/1
<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 1742-2xx					
	2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem</b>	slonová kost	5519B-A0234722G	10/1
			alabastrová	5519B-A0234724G	10/1
			palladium	5519B-A02347260	10/1
			titanová	5519B-A02347266	10/1
<b>alpha exclusive®</b> Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 250 V AC					

RF = radiofrekvenční (pro bezdrátové dálkové ovládání)  
 Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.

Poznámky

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami</b>	slonová kost alabastrová palladium titanová	5519B-A0235722G 5519B-A0235724G 5519B-A02357260 5519B-A02357266	10/1 10/1 10/1 10/1	
	Bezšroubové připojení vodičů. <b>alpha exclusive®</b> 16 A, 250 V AC				
2P+PE	<b>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím</b> Optická signalizace poruchy.	slonová kost alabastrová palladium titanová	5599B-A0235722G 5599B-A0235724G 5599B-A02357260 5599B-A02357266	1 1 1 1	
	Technické parametry – viz strana 479. Bezšroubové připojení vodičů. <b>alpha exclusive®</b> 16 A, 230 V AC				
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný</b>	slonová kost alabastrová chromová palladium titanová	1754-0-3831 1754-0-2965 1754-0-4159 1754-0-4115 1754-0-4124	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
	<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 1721 KA-2xx				
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný dvojnásobný</b>	slonová kost alabastrová chromová palladium titanová	1754-0-3849 1754-0-2999 1754-0-4160 1754-0-4116 1754-0-4125	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
	<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 1722 KA-2xx				
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný trojnásobný</b>	slonová kost alabastrová chromová palladium titanová	1754-0-3856 1754-0-3021 1754-0-4162 1754-0-4118 1754-0-4127	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
	<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 1723 KA-2xx				
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný čtyřnásobný</b>	slonová kost alabastrová chromová palladium titanová	1754-0-4151 1754-0-4155 1754-0-4164 1754-0-4120 1754-0-4129	1 1 1 1 1	
	<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 1724 KA-2xx				
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje vodorovný pětinasobný</b>	slonová kost alabastrová chromová palladium titanová	1754-0-4153 1754-0-4157 1754-0-4166 1754-0-4122 1754-0-4131	1 1 1 1 1	
	<b>alpha exclusive®</b> Typové číslo: 1725 KA-2xx				

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý dvojnásobný</b>	slonová kost	1754-0-3864	10/1
		alabastrová	1754-0-3054	10/1
		chromová	1754-0-4161	10/1
		palladium	1754-0-4117	10/1
		titanová	1754-0-4126	10/1
		<i>alpha exclusive</i> ® Typové číslo: 1732 KA-2xx		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý trojnásobný</b>	slonová kost	1754-0-3872	10/1
		alabastrová	1754-0-3088	10/1
		chromová	1754-0-4163	10/1
		palladium	1754-0-4119	10/1
		titanová	1754-0-4128	10/1
		<i>alpha exclusive</i> ® Typové číslo: 1733 KA-2xx		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý čtyřnásobný</b>	slonová kost	1754-0-4152	1
		alabastrová	1754-0-4156	1
		chromová	1754-0-4165	1
		palladium	1754-0-4121	1
		titanová	1754-0-4130	1
		<i>alpha exclusive</i> ® Typové číslo: 1734 KA-2xx		
	<b>Rámeček pro elektroinstalační přístroje svislý pětinasobný</b>	slonová kost	1754-0-4154	1
		alabastrová	1754-0-4158	1
		chromová	1754-0-4167	1
		palladium	1754-0-4123	1
		titanová	1754-0-4132	1
		<i>alpha exclusive</i> ® Typové číslo: 1735 KA-2xx		

