

V mnoha ohledech netradiční design, který vyniká především přepínáním v podobě úzké páčky s podsvětlením. Chtějí se Vaši zákazníci odlišit? Pak s novou dimenzí přepínání.

bílá / ledová bílá



bílá / ledová oranžová



bílá / ledová zelená



bílá / ledová modrá




bílá / bílá



bílá / ledová šedá




grafitová / ledová bílá

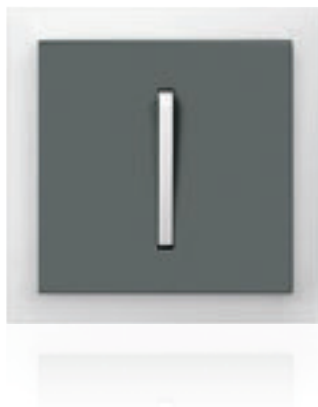



Neo
Neo Tech
NOVINKA

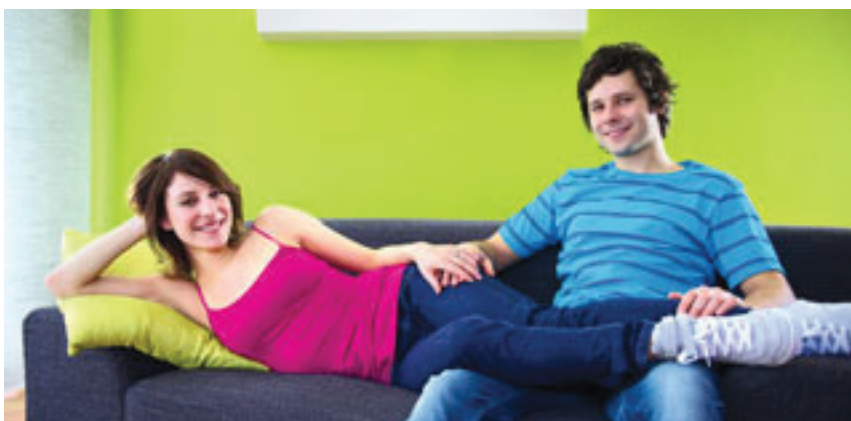

Má svůj styl. Má své nové barvy i povrchy. Pro neobyčejný design jsme se inspirovali barvami titanu a oceli, věčným onyxem a pálenou hlínou. Neo[®] Tech svou osobitostí podpoří nejnovější trendy v moderní architektuře.

titanová / onyx



ocelová / titanová



onyx / titanová



ocelová / teracotta





Neo Tech
NOVINKA








Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
	3559-A01345	Kryt jednoduchý s páčkou			
	3559-A02345	Pro spínače řazení 1, 2S, 6, 7, 1So,	bílá / ledová bílá	3559M-A00651 01	20/1
	3559-A06345	1S, 6So, 6S, 7So.	bílá / ledová modrá	3559M-A00651 41	20/1
	3559-A07345	Pro ovládače řazení 1/0, 6/0, 1/0So,	bílá / ledová zelená	3559M-A00651 42	20/1
	3559-A21345	1/0S, 6/0So, 6/0S.	bílá / ledová oranžová	3559M-A00651 43	20/1
	3559-A25345		bílá / ledová šedá	3559M-A00651 44	20/1
	3559-A86345		grafitová / ledová bílá	3559M-A00651 61	20/1
	3559-A91345		ocelová / teracotta ³⁵⁾	N 3559M-A00651 71	20/1
			titanová / onyx ³⁵⁾	N 3559M-A00651 72	20/1
			ocelová / titanová ³⁵⁾	N 3559M-A00651 73	20/1
		onyx / titanová ³⁵⁾	N 3559M-A00651 74	20/1	
<p>Neo® Neo® Tech</p> <p style="text-align: right;">1 2 3 4 5 6 7 8</p>					
	3559-A01345	Kryt jednoduchý s páčkou,			
	3559-A02345	s popisovým polem			
	3559-A06345	Pro spínače řazení 1, 2S, 6, 7, 1So,	bílá / ledová bílá	3559M-A00610 01	20/1
	3559-A07345	1S, 6So, 6S, 7So.	bílá / ledová modrá	3559M-A00610 41	20/1
	3559-A21345	Pro ovládače řazení 1/0, 6/0, 1/0So,	bílá / ledová zelená	3559M-A00610 42	20/1
	3559-A25345	1/0S, 6/0So, 6/0S.	bílá / ledová oranžová	3559M-A00610 43	20/1
	3559-A86345		bílá / ledová šedá	3559M-A00610 44	20/1
	3559-A91345		grafitová / ledová bílá	3559M-A00610 61	20/1
	<p>Neo®</p> <p style="text-align: right;">1 2 3 4 5 6 7 8</p>				
		3559-A05345	Kryt jednoduchý se dvěma páčkami		
3559-A52345		Pro spínače řazení 5, 5So, 6+6 (6+1),	bílá / ledová bílá	3559M-A00652 01	20/1
3559-A53345		6+6/0 (6+1/0).	bílá / ledová modrá	3559M-A00652 41	20/1
3559-A87345		Pro ovládače řazení 1/0+1/0, 1/0+1/0So.	bílá / ledová zelená	3559M-A00652 42	20/1
			bílá / ledová oranžová	3559M-A00652 43	20/1
			bílá / ledová šedá	3559M-A00652 44	20/1
			grafitová / ledová bílá	3559M-A00652 61	20/1
			ocelová / teracotta ¹⁶⁾	N 3559M-A00652 71	20/1
			titanová / onyx ¹⁶⁾	N 3559M-A00652 72	20/1
			ocelová / titanová ¹⁶⁾	N 3559M-A00652 73	20/1
		onyx / titanová ¹⁶⁾	N 3559M-A00652 74	20/1	
<p>Neo® Neo® Tech</p> <p style="text-align: right;">1 2 3 4 5 6 7 8</p>					
	3559-A05345	Kryt jednoduchý se dvěma páčkami,			
	3559-A52345	s popisovým polem			
	3559-A53345	Pro spínače řazení 5, 5So, 6+6 (6+1),	bílá / ledová bílá	3559M-A00615 01	20/1
	3559-A87345	6+6/0 (6+1/0).	bílá / ledová modrá	3559M-A00615 41	20/1
		Pro ovládače řazení 1/0+1/0, 1/0+1/0So.	bílá / ledová zelená	3559M-A00615 42	20/1
			bílá / ledová oranžová	3559M-A00615 43	20/1
			bílá / ledová šedá	3559M-A00615 44	20/1
			grafitová / ledová bílá	3559M-A00615 61	20/1
	<p>Neo®</p> <p style="text-align: right;">1 2 3 4 5 6 7 8</p>				
		1011-0-0816 CZ	Kryt jednoduchý s páčkou		
		Pro spínače řazení 3S.	bílá / ledová bílá	3559M-A00933 01	10/1
			bílá / ledová modrá	3559M-A00933 41	10/1
			bílá / ledová zelená	3559M-A00933 42	10/1
			bílá / ledová oranžová	3559M-A00933 43	10/1
			bílá / ledová šedá	3559M-A00933 44	10/1
		grafitová / ledová bílá	3559M-A00933 61	10/1	
<p>Neo®</p> <p>Lze kombinovat s doutnavkou 3916-62220.</p> <p style="text-align: right;">1 2 3 4 5 6 7 8</p>					

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.

³⁵⁾ V případě podsvětlení doutnavkou je nutné použít náhradní páčku ND3559M-B531 B3 – viz strana 87.










N Novinka

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
3559-A92445	Kryt spínače kartového	bílá grafitová titanová ocelová onyx	3559M-A00700 03 3559M-A00700 61 N 3559M-A00700 08 N 3559M-A00700 36 N 3559M-A00700 37	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo® Neo® Tech			1 2 3 4 5 6 7 8		
1101-0-0918	Kryt spínače s otočným ovladačem Pro trojstupňový spínač s nulovou polohou.	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	3294M-A00170 01 3294M-A00170 41 3294M-A00170 42 3294M-A00170 43 3294M-A00170 44 3294M-A00170 61	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8		
6514-0-0111 ¹⁶⁾ 6515-0-0704 6512-0-0057 6520-0-0227 6517-0-0018 6513-0-0568 6599-0-2035 ¹⁶⁾ 6513-0-0590	Kryt stmívače s otočným ovladačem S upevňovací maticí. S distančním kroužkem pro 6514-0-0111. Možnost orientačního osvětlení doutnavkou 6599-0-0518 (není součástí dodávky).	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	3294M-A00123 01 3294M-A00123 41 3294M-A00123 42 3294M-A00123 43 3294M-A00123 44 3294M-A00123 61	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8		
6560-0-1205 6590-0-0171 6550-0-0042	Kryt stmívače s krátkocestným ovladačem	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá ocelová / teracotta titanová / onyx ocelová / titanová onyx / titanová	3299M-A00100 01 3299M-A00100 41 3299M-A00100 42 3299M-A00100 43 3299M-A00100 44 3299M-A00100 61 N 3299M-A00100 71 N 3299M-A00100 72 N 3299M-A00100 73 N 3299M-A00100 74	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo® Neo® Tech			1 2 3 4 5 6 7 8		
3294U-A00130	Kryt regulátoru otáček S upevňovací maticí.	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	3294M-A00130 01 3294M-A00130 41 3294M-A00130 42 3294M-A00130 43 3294M-A00130 44 3294M-A00130 61	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8		
1043-0-0124	Kryt ovládače časového mechanického	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	3294M-A00160 01 3294M-A00160 41 3294M-A00160 42 3294M-A00160 43 3294M-A00160 44 3294M-A00160 61	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1	
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky

¹⁶⁾ Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.

N Novinka

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	<p>3292U-A00003 Hodiny spínací programovatelné Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Provozní režimy: manuální, automatický, automatický astro, časovač, dovolená 3 časové programy (každý 70 čas. značek – min. po 5 min; dny v týdnu 1, 2..., 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) softwarové vypnutí, astrofunkce (zeměpisné souřadnice, časové pásmo, korekce východu a západu slunce), volba reakce na ovládání kontaktem, inverze výstupu, počítadlo provozních hodin, automatický přechod zimní/letní čas, měření prostorové teploty, zámek tlačítek, jas a kontrast displeje, volba jazyka (CZ, EN, RUS) Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li články) Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C</p>	<p>bílá grafitová titanová ocelová onyx</p>	<p>N 3292M-A20301 03 N 3292M-A20301 61 N 3292M-A20301 08 N 3292M-A20301 36 N 3292M-A20301 37</p>	<p>1 1 1 1 1</p>
Neo® Neo® Tech			1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: triak Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 507) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.)</p> <p>40 - 450 W pro ☼ 230 V AC, 2vodičové připojení ³⁶⁾</p>	<p>bílá grafitová</p>	<p>3299M-A12180 03 3299M-A12180 61</p>	<p>1 1</p>
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: relé Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 507) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) 2 300 W pro ☼, 1 750 V-A pro   ⁴⁴⁾, 500 V-A / 64 µF pro  230 V AC, 3vodičové připojení</p>	<p>bílá grafitová titanová ocelová onyx</p>	<p>3299M-A22180 03 3299M-A22180 61 N 3299M-A22180 08 N 3299M-A22180 36 N 3299M-A22180 37</p>	<p>1 1 1 1 1</p>
Neo® Neo® Tech			1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>Spínač automatický se snímačem pohybu Spínací prvek: 2x relé (relé 2 zapne 3 min. po zapnutí relé 1, nezávisle na vnějším osvětlení) Doba sepnutí relé 2: cca 5 min. Úhel pokrytí: cca 180° (1 rovina – viz strana 507) Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 1 000 lx); citlivost; zpoždění vypnutí relé 1 (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min.) Max. 3 A (cos φ > 0,8) ⁴⁴⁾, 230 V AC, 4vodič. připojení</p>	<p>bílá grafitová</p>	<p>3299M-A32180 03 3299M-A32180 61</p>	<p>1 1</p>
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>3299-21200 Vysílač RF jednonásobný, nástěnný 3299-11500 Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání 3299-15... přístrojů s RF přijímačem. 3299-2.330 3299-8.330</p> <p>Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.</p>	<p>bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá</p>	<p>3299M-A21900 01 3299M-A21900 41 3299M-A21900 42 3299M-A21900 43 3299M-A21900 44 3299M-A21900 61</p>	<p>1 1 1 1 1 1</p>
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>3299-21200 Vysílač RF dvojnásobný, nástěnný 3299-28200 Pro bezdrátové radiofrekvenční ovládání 3299-11500 přístrojů s RF přijímačem. 3299-15... 3299-2.330 3299-8.330</p> <p>Bližší informace v kapitole „Bezdrátové dálkové ovládání“.</p>	<p>bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá</p>	<p>3299M-A11900 01 3299M-A11900 41 3299M-A11900 42 3299M-A11900 43 3299M-A11900 44 3299M-A11900 61</p>	<p>1 1 1 1 1 1</p>
Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8	

³⁶⁾ Paralelní zapojení přístrojů není dovoleno.


⁴⁴⁾ Také např. pro kompaktní zářivky na 230 V AC se závitovou patičí (tzv. úsporné žárovky) nebo svítidla s LED.

N Novinka

☼ Výrobek není skladem; dodává se na objednávku ve lhůtě 3 týdnů.

RF = radiofrekvenční (pro bezdrátové dálkové ovládání)

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
3559-A88345 3559-A89345	Kryt spínače žaluziového se dvěma páčkami, s potiskem Pro spínač řazení 1 + 1 s blokováním. Pro ovládač řazení 1/0 + 1/0 s blokováním.	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá ocelová / teracotta titanová / onyx ocelová / titanová onyx / titanová	3559M-A00662 01 3559M-A00662 41 3559M-A00662 42 3559M-A00662 43 3559M-A00662 44 3559M-A00662 61 N 3559M-A00662 71 N 3559M-A00662 72 N 3559M-A00662 73 N 3559M-A00662 74	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1



Neo®
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

6410-0-0390	Kryt spínače žaluziového komfortního s otočným ovladačem	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	3294M-A00110 01 3294M-A00110 41 3294M-A00110 42 3294M-A00110 43 3294M-A00110 44 3294M-A00110 61	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
-------------	---	--	--	--



Neo®

1 2 3 4 5 6 7 8


6410-0-0378 6410-0-0380 6401-0-0051	Kryt spínače žaluziového Busch-Jalousiecontrol® II s krátkocestným ovladačem	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá ocelová / teracotta titanová / onyx ocelová / titanová onyx / titanová	3299M-A00110 01 3299M-A00110 41 3299M-A00110 42 3299M-A00110 43 3299M-A00110 44 3299M-A00110 61 N 3299M-A00110 71 N 3299M-A00110 72 N 3299M-A00110 73 N 3299M-A00110 74	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
---	---	---	--	--



Neo®
Neo® Tech





1 2 3 4 5 6 7 8

6410-0-0373	Kryt ovladače časovacího komfortního Busch-Timer®	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá ocelová / teracotta titanová / onyx ocelová / titanová onyx / titanová	3299M-A40100 01 3299M-A40100 41 3299M-A40100 42 3299M-A40100 43 3299M-A40100 44 3299M-A40100 61 N 3299M-A40100 71 N 3299M-A40100 72 N 3299M-A40100 73 N 3299M-A40100 74	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
-------------	--	---	--	--



Neo®
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	3292U-A00003 Termostat univerzální s otočným nastavením teploty Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Volitelná funkce prostorového, nebo podlahového termostatu. Lineární nastavení teploty. Indikace stavu výstupu dvojbarevnou LED. Tlačítka pro zapnutí/vypnutí termostatu a pro ruční snížení teploty (s indikací LED). Pracovní teplota: 0 °C až +55 °C Prostorový termostat s tepelnou zpětnou vazbou: Nastavitelné teploty: cca +13 °C až +27 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 2 K až 8 K Hystereze: cca ±0,25 K Podlahový termostat: Nastavitelné teploty: cca +15 °C až +48 °C Nastavitelné ruční snížení teploty: cca 4 K až 16 K Hystereze: cca ±0,5 K. Ke svorkám 1, 2 spínacího přístroje je nutné připojit vnější snímač teploty 3292U-A90100 (není součástí dodávky).	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	N 3292M-A10101 01 N 3292M-A10101 41 N 3292M-A10101 42 N 3292M-A10101 43 N 3292M-A10101 44 N 3292M-A10101 61	1 1 1 1 1 1
	Neo®			1 2 3 4 5 6 7 8
	3292U-A00003 Termostat univerzální programovatelný Ovládací jednotka (nutno použít spínací přístroj). Volitelná funkce prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu. Nastavitelné teploty: 0 °C až +50 °C Provozní režimy: manuální, automatický, dovolená 3 časové programy (každý 70 čas. značek – min. po 5 min; dny v týdnu 1, 2 ... , 7, 1 - 5, 6 - 7, 1 - 7) Adaptivní regulace, funkce předvidání, softwarové vypnutí, volba topení nebo chlazení, min. a max. teplota podlahy, omezení nastavitelných teplot, volba reakce na ovládání kontaktem, protimrazová ochrana, ochrana ventilů, inverze výstupu, počítadlo provozních hodin, automatický přechod zimní/letní čas, zámek tlačítek, jas a kontrast displeje, volba snímače teploty, volba jazyka (CZ, EN, RUS) Rezerva chodu: cca 90 dní (dobíjecí Li články) Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C Snímač teploty podlahy 3292U-A90100 je nutné objednat zvlášť.	bílá grafitová titanová ocelová onyx	N 3292M-A10301 03 N 3292M-A10301 61 N 3292M-A10301 08 N 3292M-A10301 36 N 3292M-A10301 37	1 1 1 1 1
	Neo® Neo® Tech			1 2 3 4 5 6 7 8
	3292G-A10101 .. Snímač teploty pro podlahové vytápění 3292A-A10101 .. Pro termostat s otočným nastavením teploty 3292A-A10301 .. 3292.-A10101, pro programovatelný termostat 3292M-A10101 .. 3292.-A10301 3292M-A10301 .. 3292E-A10101 .. Snímací prvek: termistor PTC, 2 kΩ při 25 °C 3292E-A10301 .. Kabel: PVC, délka 4 m (lze zkrátit/prodloužit) Vodiče: 2x 0,35 mm ² Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm Stupeň krytí: IP 54	šedá	3292U-A90100	1
				1 2 3 4 5 6 7 8
	3917U-A0005. Kryt přístroje osvětlení s LED, přístroje AudioWorld nebo adaptéru Profil 45 8200-0-0010 Pro přístroje osvětlení s LED. 8200-0-0119 Pro přístroj zesilovače, zesilovače s interkomem, 8200-0-0108 předzesilovače pro audiosignál nebo pro 8200-0-0012 zapuštěný reproduktor. 5525U-A00100 Pro adaptér pro přístroje Profil 45.	bílá grafitová titanová ocelová onyx	5016M-A00070 03 5016M-A00070 61 N 5016M-A00070 08 N 5016M-A00070 36 N 5016M-A00070 37	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
	Neo® Neo® Tech			1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
8200-0-0041	Kryt zesilovače s tunerem FM	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá ocelová / teracotta titanová / onyx ocelová / titanová onyx / titanová	3299M-A40200 01 3299M-A40200 41 3299M-A40200 42 3299M-A40200 43 3299M-A40200 44 3299M-A40200 61 N 3299M-A40200 71 N 3299M-A40200 72 N 3299M-A40200 73 N 3299M-A40200 74	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1



Neo®
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

8200-0-0142	Kryt stanice dokovací Busch-iDock	bílá grafitová titanová ocelová onyx	5016M-A00090 03 5016M-A00090 61 N 5016M-A00090 08 N 5016M-A00090 36 N 5016M-A00090 37	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
-------------	--	--	---	---------------------------------



Neo®
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

8300-0-0218	Kryt pro domovní telefon s displejem a hands-free ovládáním Sestava se skládá z krytu ovládací jednotky a krytu komunikační jednotky.	bílá / ledová bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá ocelová / teracotta titanová / onyx ocelová / titanová onyx / titanová	N 3300M-A40360 01 N 3300M-A40360 41 N 3300M-A40360 42 N 3300M-A40360 43 N 3300M-A40360 44 N 3300M-A40360 61 N 3300M-A40360 71 N 3300M-A40360 72 N 3300M-A40360 73 N 3300M-A40360 74	5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1 5/1
-------------	---	---	--	---




Neo®
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

Adaptér pro přístroje Profil 45
Pro zapuštěnou montáž libovolných přístrojů Profil 45 (viz strana 354 - 355) do designových řad. Pro kompletaci je nutné použít kryt 5016.-A00070 .. a rámeček ve zvolené designové řadě.

5525U-A00100 5/1



Neo®
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

Vývodka kabelová
S odlehčovací sponou.
Pro přechod z pevné instalace na pohyblivý přívod 3× 1,5 mm² - 5× 2,5 mm².
Propojovací svorkovnice není součástí dodávky.

bílá 3938M-A00034 03 5/1
 grafitová 3938M-A00034 61 5/1






















Neo®


1 2 3 4 5 6 7 8

Poznámky

N Novinka
Telefonní, rozhlasové, televizní a datové zásuvky v kapitole „Sdělovací technika“.


Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
 Neo® Neo® Tech	Kryt zaslepovací	bílá	3902M-A00001 03	10/1
		grafitová	3902M-A00001 61	10/1
		titanová	N 3902M-A00001 08	10/1
		ocelová	N 3902M-A00001 36	10/1
		onyx	N 3902M-A00001 37	10/1
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami	bílá / ledová bílá	5519M-A02357 01	10/1
 Neo® Neo® Tech		bílá / ledová modrá	5519M-A02357 41	10/1
		bílá / ledová zelená	5519M-A02357 42	10/1
		bílá / ledová oranžová	5519M-A02357 43	10/1
		bílá / ledová šedá	5519M-A02357 44	10/1
		grafitová / ledová bílá	5519M-A02357 61	10/1
		ocelová / teracotta	N 5519M-A02357 71	10/1
		titanová / onyx	N 5519M-A02357 72	10/1
		ocelová / titanová	N 5519M-A02357 73	10/1
		onyx / titanová	N 5519M-A02357 74	10/1
Neo® Neo® Tech	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC			
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami s popisovým polem	bílá / ledová bílá	5519M-A02352 01	10/1
 Neo®		bílá / ledová modrá	5519M-A02352 41	10/1
		bílá / ledová zelená	5519M-A02352 42	10/1
		bílá / ledová oranžová	5519M-A02352 43	10/1
		bílá / ledová šedá	5519M-A02352 44	10/1
		grafitová / ledová bílá	5519M-A02352 61	10/1
Neo®	Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC			
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím Optická signalizace poruchy.	bílá / ledová bílá	5599M-A02357 01	1
 Neo®		bílá / ledová modrá	5599M-A02357 41	1
		bílá / ledová zelená	5599M-A02357 42	1
		bílá / ledová oranžová	5599M-A02357 43	1
		bílá / ledová šedá	5599M-A02357 44	1
		grafitová / ledová bílá	5599M-A02357 61	1
		ocelová / teracotta	N 5599M-A02357 71	1
		titanová / onyx	N 5599M-A02357 72	1
		ocelová / titanová	N 5599M-A02357 73	1
		onyx / titanová	N 5599M-A02357 74	1
Neo® Neo® Tech	Technické parametry – viz strana 479. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC			
2P+PE	Zásuvka jednonásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s ochranou před přepětím Akustická signalizace poruchy.	bílá / ledová bílá	5589M-A02357 01	1
 Neo®		bílá / ledová modrá	5589M-A02357 41	1
		bílá / ledová zelená	5589M-A02357 42	1
		bílá / ledová oranžová	5589M-A02357 43	1
		bílá / ledová šedá	5589M-A02357 44	1
		grafitová / ledová bílá	5589M-A02357 61	1
Neo®	Technické parametry – viz strana 479. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC			

Pro přístroje	Název	Barva	Objednáací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou¹⁸⁾ Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 250 V AC	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	5513M-C02357 01 5513M-C02357 03 5513M-C02357 41 5513M-C02357 42 5513M-C02357 43 5513M-C02357 44 5513M-C02357 61	10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1 10/1	
Neo®					
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ Optická signalizace poruchy. Technické parametry – viz strana 479. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	5593M-C02357 01 5593M-C02357 03 5593M-C02357 41 5593M-C02357 42 5593M-C02357 43 5593M-C02357 44 5593M-C02357 61	1 1 1 1 1 1 1	
Neo®					
2x(2P+PE)	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, s ochranou před přepětím¹⁸⁾ Akustická signalizace poruchy. Technické parametry – viz strana 479. Bezšroubové připojení vodičů. IP 40 16 A, 230 V AC	bílá / ledová bílá bílá / bílá bílá / ledová modrá bílá / ledová zelená bílá / ledová oranžová bílá / ledová šedá grafitová / ledová bílá	5583M-C02357 01 5583M-C02357 03 5583M-C02357 41 5583M-C02357 42 5583M-C02357 43 5583M-C02357 44 5583M-C02357 61	1 1 1 1 1 1 1	
Neo®					
	Zásuvka centrálního vysávání Kryt se základnou vysavačové zásuvky je určen pro systémy centrálního vysávání s trubicemi o průměru 51 mm. Základna je součástí dodávky.	bílá grafitová titanová ocelová onyx	5530M-A67107 03 5530M-A67107 61  5530M-A67107 08  5530M-A67107 36  5530M-A67107 37	8/1 8/1 8/1 8/1 8/1	
Neo® Neo® Tech					
	Páčka náhradní Pro kryty 3559M-A00651 7x. Tímto dílem je třeba nahradit originální páčku jednoduchého krytu Neo® Tech v případě použití orientační nebo signalizační doutnavky. (tj. pro spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So, pro ovládače řazení 1/0So, 1/0S, 6/0So, 6/0S).	ledová bílá	 ND3559M-B531 B3	20/1	
Neo® Tech					

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný	bilá	3901M-A00110 03	20/1
		ledová bílá	3901M-A00110 01	20/1
		ledová modrá	3901M-A00110 41	20/1
		ledová zelená	3901M-A00110 42	20/1
		ledová oranžová	3901M-A00110 43	20/1
		ledová šedá	3901M-A00110 44	20/1
		titanová	N 3901M-A00110 08	20/1
		teracotta	N 3901M-A00110 35	20/1
		ocelová	N 3901M-A00110 36	20/1
		onyx	N 3901M-A00110 37	20/1


Neo®
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

	Rámeček pro elektroinstalační přístroje dvojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	bilá	3901M-A00120 03	10/1
		ledová bílá	3901M-A00120 01	10/1
		ledová modrá	3901M-A00120 41	10/1
		ledová zelená	3901M-A00120 42	10/1
		ledová oranžová	3901M-A00120 43	10/1
		ledová šedá	3901M-A00120 44	10/1
		titanová	N 3901M-A00120 08	10/1
		teracotta	N 3901M-A00120 35	10/1
		ocelová	N 3901M-A00120 36	10/1
		onyx	N 3901M-A00120 37	10/1





Neo®
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

	Rámeček pro elektroinstalační přístroje trojnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	bilá	3901M-A00130 03	10/1
		ledová bílá	3901M-A00130 01	10/1
		ledová modrá	3901M-A00130 41	10/1
		ledová zelená	3901M-A00130 42	10/1
		ledová oranžová	3901M-A00130 43	10/1
		ledová šedá	3901M-A00130 44	10/1
		titanová	N 3901M-A00130 08	10/1
		teracotta	N 3901M-A00130 35	10/1
		ocelová	N 3901M-A00130 36	10/1
		onyx	N 3901M-A00130 37	10/1

Neo®
Neo® Tech

1 2 3 4 5 6 7 8

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	Rámeček pro elektroinstalační přístroje čtyřnásobný Pro vodorovnou i svislou montáž.	bílá	3901M-A00140 03	10/1
		ledová bílá	3901M-A00140 01	10/1
		ledová modrá	3901M-A00140 41	10/1
		ledová zelená	3901M-A00140 42	10/1
		ledová oranžová	3901M-A00140 43	10/1
		ledová šedá	3901M-A00140 44	10/1
		titanová	 3901M-A00140 08	10/1
		teracotta	 3901M-A00140 35	10/1
		ocelová	 3901M-A00140 36	10/1
		onyx	 3901M-A00140 37	10/1



Neo®
Neo® Tech

1 2 4 5 7 8

Rámeček pro elektroinstalační přístroje pětínásobný
Pro vodorovnou i svislou montáž.

bílá	3901M-A00150 03	10/1
ledová bílá	3901M-A00150 01	10/1
ledová modrá	3901M-A00150 41	10/1
ledová zelená	3901M-A00150 42	10/1
ledová oranžová	3901M-A00150 43	10/1
ledová šedá	3901M-A00150 44	10/1
titanová	 3901M-A00150 08	10/1
teracotta	 3901M-A00150 35	10/1
ocelová	 3901M-A00150 36	10/1
onyx	 3901M-A00150 37	10/1



Neo®
Neo® Tech

1 2 4 5 7 8