


NOVÁ TOPIDLA BASIC PRO s ještě vyšší účinností

PRO VYTÁPĚNÍ I TEMPEROVÁNÍ



- + Energeticky úspornější díky nové inteligentní řídicí elektronice
- + Moderní design s kvalitní konstrukcí
- + Nová konstrukce topného tělesa
- + Splňují Ekodesign předpisy ErP pro rok 2018

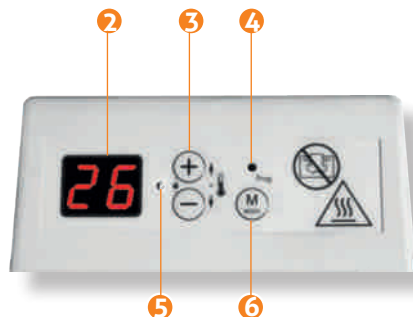

- ❶ vypínač ZAP/VYP
- ❷ ukazatel požadované teploty
- ❸ nastavení požadované teploty
- ❹ kontrolka funkce programu
- ❺ kontrolka provozu
- ❻ volič programu

Nový nástěnný konvektor BASIC PRO

- moderní štíhlý design těla z pozinkované oceli potažené polyesterovou pryskyřicí s vsazenou vymačkávanou přední mřížkou pro optimální vedení vzduchu
- nový patentovaný plně hliníkový topný blok zajišťující 4krát vyšší předávání tepla se zcela tichým provozem, zajišťující spolehlivou a dlouhou životnost
- v příslušenství jednoduchá montážní konzola zajišťující rychlou nástěnnou montáž

Nová ovládací elektronika konvektoru BASIC PRO

- jednoduché nastavení požadované teploty pomocí tlačítek + / - a indikátor provozu topidla
- možnost přepnutí do útlumu (přednastavená hodnota 3°C) nebo pozice ochrany proti zámrazu
- funkce detekce otevřeného okna, která automaticky odpojí topidlo v případě náhlého poklesu teploty v místnosti
- vestavěný elektronický termostat pro větší pohodlí a hospodárnost provozu
- ochrana proti přehřátí s automatickým resetem
- možnost týdenního programování (výběr ze 3 přednastavených denních časových programů)

Splňuje požadavek ErP 2009/125/EC pro Ekodesign lokálních topidel

Data k topidlům

☐ Třída ochrany II € IP24 230 V~

Označení	BASIC PRO 500	BASIC PRO 750	BASIC PRO 1000	BASIC PRO 1500	BASIC PRO 2000	BASIC PRO 2500
jmenovitý výkon (W)	500	750	1000	1500	2000	2500
jmenovitý proud (A)	2,2	3,3	4,3	6,5	8,7	10,9
elektrické napájení	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
napětí (V) / frekvence (Hz)	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
šířka topidla (mm)	340	340	420	580	740	900
výška x hloubka (mm)	440 x 104	440 x 104	440 x 104	440 x 104	440 x 104	440 x 104
hmotnost topidla (kg)	2,7	2,7	3,3	4,4	5,7	7,0
objednávací číslo	A693871	A693872	A693873	A693875	A693877	A693878

