



Decento®

Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského sedla.
U každého, kdo si pořídí koně, dochází ke splnutí duší.
Kůň i lovecký pes jsou noblesními společníky.
Stejně jako Decento®. Porcelánový originál.



—
bílá



—
bílá / přírodní buk



—
bílá / třešeň



—
černá



Decento®

Montážní pokyny pro tvorbu vícenásobných kombinací

V každém interiéru zaujmou spínače a zásuvky Decento® na první pohled. A protože je porcelánové Decento® stylové, jsou vícenásobné kombinace řešeny umístěním jednotlivých přístrojů vedle sebe nebo nad sebou. Tím ještě více vynikne jejich originální design.

Rozpěrky pro přesnou montáž


Pro dokonalé usazení jednotlivých přístrojů do kombinací a zajištění přesných vzdáleností mezi přístroji je třeba, aby středy montážních krabic měly rozteč 91 mm. Pro tyto sestavy doporučujeme použít instalační krabice

obj. č. 1055-41, které jsou opatřeny zacvakávacími rozpěrkami obj. č. 1159-34 (viz strana 420).





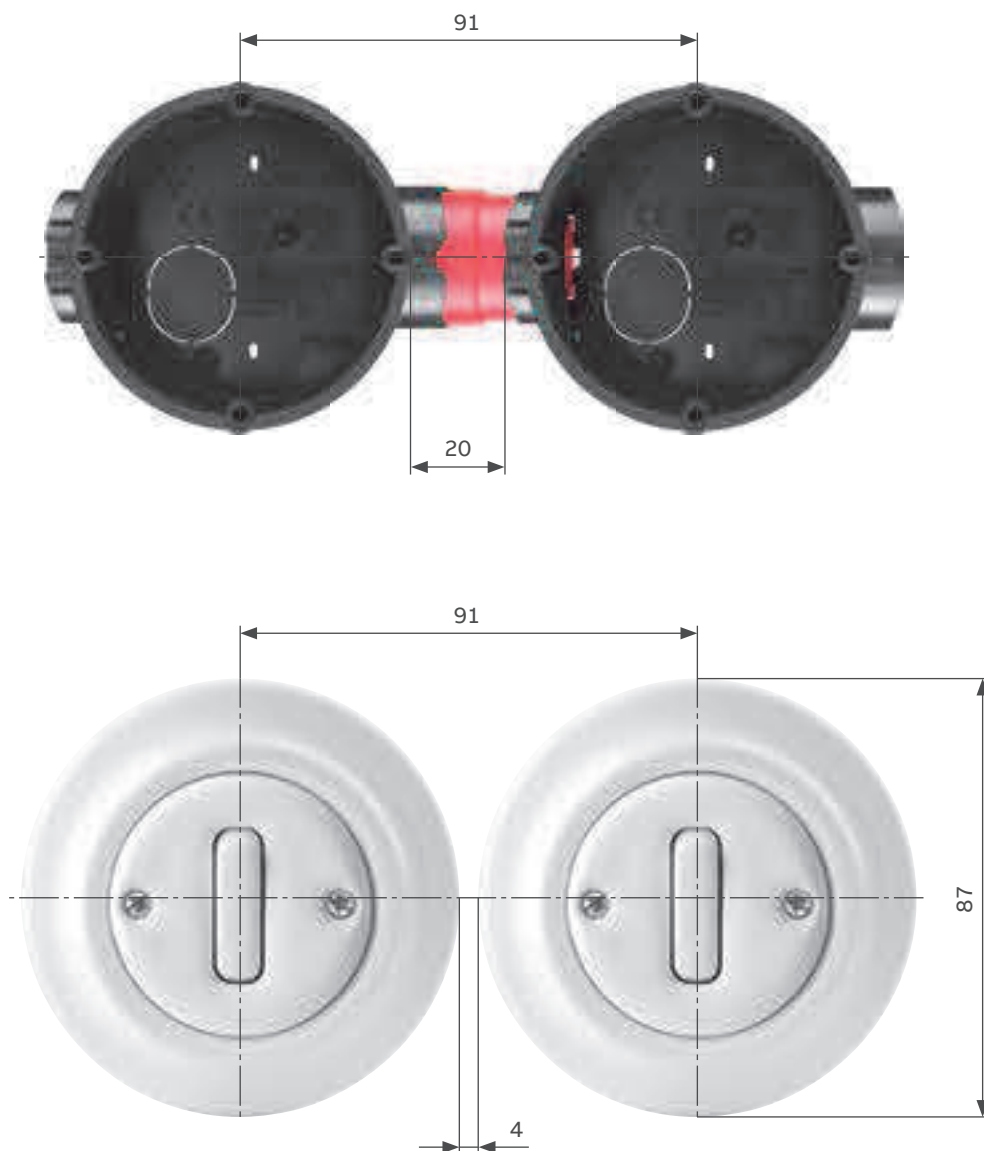


Ty umožňují ideální nastavení potřebných vzdáleností středů instalačních krabic, a tím i mezi jednotlivými rámečky spínačů a zásuvek Decento®.

Rozpěrky se nasazují mezi dvě krabice.

Vzdálenost středů krabic 91 mm doporučujeme jak při instalaci pod omítku, tak do dutých stěn a příček.



Decento® Spínače








Řazení	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
6	Přepínač střídavý, otočný ³⁾	bílá bílá / přírodní buk bílá / třešeň černá	☒ 3560K-C06345 3560K-C06345 50 3560K-C06345 52 ☒ 3560K-C06345 N	1 1 1 1	
Decento®	Bezšroubové připojení vodičů. 10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
7	Přepínač křížový, otočný ³⁾	bílá bílá / přírodní buk bílá / třešeň černá	☒ 3560K-C07345 3560K-C07345 50 3560K-C07345 52 ☒ 3560K-C07345 N	1 1 1 1	
Decento®	Bezšroubové připojení vodičů. 10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
6	Přepínač střídavý ³⁾	bílá bílá / přírodní buk bílá / třešeň černá	☒ 3559K-C06345 3559K-C06345 50 3559K-C06345 52 ☒ 3559K-C06345 N	1 1 1 1	
Decento®	Bezšroubové připojení vodičů. 10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
7	Přepínač křížový ³⁾	bílá bílá / přírodní buk bílá / třešeň černá	☒ 3559K-C07345 3559K-C07345 50 3559K-C07345 52 ☒ 3559K-C07345 N	1 1 1 1	
Decento®	Bezšroubové připojení vodičů. 10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
5	Přepínač sériový ³⁾	bílá bílá / přírodní buk bílá / třešeň černá	☒ 3559K-C05345 3559K-C05345 50 3559K-C05345 52 ☒ 3559K-C05345 N	1 1 1 1	
Decento®	Bezšroubové připojení vodičů. 10 AX, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
6/0	Ovládač přepínací se svorkou N ³⁾	bílá bílá / přírodní buk bílá / třešeň černá	☒ 3559K-C86345 3559K-C86345 50 3559K-C86345 52 ☒ 3559K-C86345 N	1 1 1 1	
Decento®	Bezšroubové připojení vodičů. 10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		
1/0+1/0	Ovládač zapínací dvojitý ³⁾	bílá bílá / přírodní buk bílá / třešeň černá	☒ 3559K-C87345 3559K-C87345 50 3559K-C87345 52 ☒ 3559K-C87345 N	1 1 1 1	
Decento®	Bezšroubové připojení vodičů. 10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8		

Poznámky:

³⁾ Doutnavku ani LED nelze použít.

☒ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E, F.

Při instalaci více přístrojů ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.









	Řazení / Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks
	Pro design	Technické údaje		Kompletnost	
	6+6 (6+1)	Přepínač střídavý dvojitý	bílá bílá / přírodní buk bílá / třešeň černá	3559K-C52345 3559K-C52345 50 3559K-C52345 52 3559K-C52345 N	1 1 1 1
Decento®		Bezšroubové připojení vodičů. 10 AX / 10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	1/0+1/0 s blokovaním	Ovládač žaluziový	bílá bílá / přírodní buk bílá / třešeň černá	3559K-C88345 3559K-C88345 50 3559K-C88345 52 3559K-C88345 N	1 1 1 1
	Decento®	Bezšroubové připojení vodičů. 10 A, 250 V AC		1 2 3 4 5 6 7 8	
	TV+R+SAT	Zásuvka televizní, rozhlasová a satelitní, koncová	bílá bílá / přírodní buk bílá / třešeň černá	5011K-C00403 5011K-C00403 50 5011K-C00403 52 5011K-C00403 N	1 1 1 1
	Decento®	Umožňuje průchod proudu 500 mA DC a tónového signálu 22 kHz pro napájení a ovládání LNB. Jmenovitá impedance vstupů a výstupů: 75 Ω Pro koaxiální kabely o průměru 3,6 - 6,8 mm. Doporučuje se účastnická šňůra s přímým konektorem. Upevnění šrouby i drápky. Technické údaje – viz strana 558. Typové číslo přístroje: EU 3303		1 2 3 4 5 6 7 8	
	RJ45C5U RJ45C6U RJ45C5S RJ45C6AS 1116412-3	Zásuvka komunikační dvojnásobná	bílá bílá / přírodní buk bílá / třešeň černá	5014K-C01018 5014K-C01018 50 5014K-C01018 52 5014K-C01018 N	1 1 1 1
	Decento®	Obsahuje třmen se soklem se 2 otvory pro upevnění dvou komunikačních zásuvek typu Modular-Jack (keystone) nebo záslepky (max. doporučená šířka 18,3 mm). Rozměry otvorů: 19,4 × 14,8 mm ABB s.r.o. dodává pro třmen pouze zásuvky uvedené na straně 240. Do soklu lze zabudovat též např. zásuvky keystone firem AMP, Panduit aj.		1 2 3 4 5 6 7 8	
	5014G-A02018 .. 5014A-A02018 .. 5014H-A01018 .. 5014K-C01018 ..	Záslepka pro zásuvku komunikační	šedá	1116412-3	25
	Swing® (L) Tango® Levit® (M) Decento®			1 2 3 4 5 6 7 8	
		Zásuvka reproduktorová stereofonní	bílá ²⁵⁾ černá ²⁵⁾	5014K-C00404 5014K-C00404 N	1 1
	Decento®	Bezšroubové připojení vodičů od reproduktoru (odpružené svorky). Svorky pro připojení vodičů od zesilovače jsou šroubové. Pólování vodičů je barevně značeno. Průřez vodičů: max. 10 mm ² Upevnění šrouby i drápky. Typové číslo přístroje: 0248/0x-101		1 2 3 4 5 6 7 8	
		Zásuvka komunikační USB	bílá ²⁵⁾ černá ²⁵⁾	5014K-C00420 5014K-C00420 N	1 1
	Decento®	S odlehčovací sponou. Pro komunikaci mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu. 1 zásuvka USB 2.0 typu A. Šroubové připojení 5žilového kabelu USB. Vestavní hloubka: 34 mm Je nutné dodržet max. délku kabelu a poloměry ohybu doporučené výrobcem kabelu nebo připojeného přístroje. Typové číslo přístroje: 0261/13-500		1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:²⁵⁾ Kryt je vyroben z plastu.

⌚ Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

⚠ Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E, F.

Při instalaci více přístrojů ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.

Pro přístroje	Název	Barva	Objednací číslo	Jednot. bal. ks	
Pro design	Technické údaje		Kompletnost		
Decento®	<p>Zásuvka propojovací VGA S odlehčovací sponou. Pro přenos analogového video signálu pomocí kabelu VGA. Pro připojení analogového zobrazovacího zařízení (monitoru) k počítači (PC, notebook, laptop). 1 zásuvka VGA typu D. Šroubové připojení 15žilového kabelu VGA. Vestavná hloubka: 34 mm Je nutné dodržet max. délku kabelu a poloměry ohybu doporučené výrobcem kabelu nebo připojeného přístroje. Typové číslo přístroje: 0261/23-500</p>	bílá ²⁵⁾ černá ²⁵⁾	<p>🔌 5014K-C00426 🔌 5014K-C00426 N</p>	1 1	
Decento®	<p>Zásuvka komunikační HDMI S odlehčovací sponou. Pro přenos digitálního video a audio signálu s vysokým rozlišením kabelem HDMI. 1 zásuvka HDMI typu A. Šroubové připojení 20žilového kabelu HDMI. Vestavná hloubka: 34 mm Je nutné dodržet max. délku kabelu a poloměry ohybu doporučené výrobcem kabelu nebo připojeného přístroje. Typové číslo přístroje: 0261/33-500</p>	bílá ²⁵⁾ černá ²⁵⁾	<p>🔌 5014K-C00432 🔌 5014K-C00432 N</p>	1 1	
Decento®	<p>Přístroj nabíjecí USB Pro nabíjení a napájení mobilních koncových zařízení pomocí USB kabelu. 2 zásuvky USB typu A pro nabíjení až dvou zařízení se standardním nabíjecím rozhraním dle ČSN EN 62684. Elektronická ochrana před zkratem a přetížením. Výstupní napětí: 5 V DC ± 5 % (SELV) Jmenovitý proud při obsazení jedné zásuvky: 1 400 mA Jmenovitý proud při obsazení obou zásuvek: 2 × 700 mA Klidová spotřeba: 0,3 W Nelze používat k datovému přenosu. Přístroj je kompatibilní také s produkty Apple iPod/iPhone/iPad. Provozní teplota: +5 °C až +40 °C Stupeň krytí: IP 20 Vestavná hloubka: 32 mm</p>	bílá ²⁵⁾ černá ²⁵⁾	<p>5014K-C00002 5014K-C00002 N</p>	1 1	
Decento®	<p>Typové číslo přístroje: 6472 U-500 2vodičové připojení, 230 V AC, 50/60 Hz</p>				
2P+PE	<p>Kryt zaslepovací S kovovým upevňovacím třmenem.</p>	bílá ²⁵⁾ černá ²⁵⁾	<p>🔴 3902K-C00100 🔴 3902K-C00100 N</p>	1 1	
Decento®					
2P+PE	<p>Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem ¹⁰⁾</p>	bílá bílá / přírodní buk bílá / třešeň černá	<p>🔌 5519K-C02347 5519K-C02347 50 5519K-C02347 52 🔌 5519K-C02347 N</p>	1 1 1 1	
Decento®	<p>Bezšroubové připojení vodičů. 16 A, 250 V AC</p>				

NOVINKA

Další produkty designové řady Decento® najdete v kapitole:

– Zásuvky jiných systémů

Schémata zapojení, rozměrové výkresy a další informace najdete v kapitole Technické údaje.

Poznámky:¹⁰⁾ Dostupná je také varianta s clonkami pod obj. č. 5519K-C02357, 50, 52, N (kryt je vyroben z plastu).²⁵⁾ Kryt je vyroben z plastu.

🔴 Novinka 📦 Výrobek nemusí být skladem; bude dodán nejpozději do 3 týdnů.

🔌 Pro montáž do podkladů třídy reakce na oheň B, C, D, E, F.

Při instalaci více přístrojů ve vodorovném nebo svislém směru musí být rozteč středů instalačních krabic alespoň 90 mm.