

Kompletní verze UK600 s krycím rámem a dvířky

Šroubové svorky N/PE

01 Šroubové svorky

02 Zapuštěná skříň

03 Držák přístrojů

04 Kryt

05 Krycí rám pro ocelová plechová dvířka

Zapuštěná rozvodnice – UK600, IP30

I_n do 63 A

Rozvodnice podle DIN EN 60670-24, DIN 43871

Pro instalace v budovách, podle DIN 18015

Odolnost proti mechanickým rázům: IK07

K dispozici s 1 až 5 montážními řadami, jako vestavěné (zapuštěné) rozvodnice

Možno upravit pro povrchovou montáž nebo částečně zapuštěnou montáž

Pomocí soupravy UZ91P4 možno upravit pro zabudování do duté stěny

Nástěnná skříň:

- odolný plast, nehořlavý, s nízkým obsahem halogenů

- s hřebenem pro uspořádání kabelů

- s odnímatelnými kabelovými vstupy

Stěnové úchytky

Otvírání opačným směrem (bez nutnosti použití nástroje)

Komunikační propojovací kanál pro horizontální a vertikální spojení skříní

Držák přístrojů s demontovatelnou lištou DIN

Se šroubovými svorkami N/PE

Držák vodičů pro profesionální uspořádání kabelů

Kryt se šroubovými plombovatelnými rychlouzávěry 90°


Výřezy 45 mm pro 12 přístrojů, rozšiřitelné na 14

System označování štítky

Krycí rám a dvířka z ocelového plechu; obojí stavitelné pro nerovný povrch

Barva: bílá, RAL 9016

*v kombinaci s montážní sadou pro zapuštění do duté stěny UZ91P4

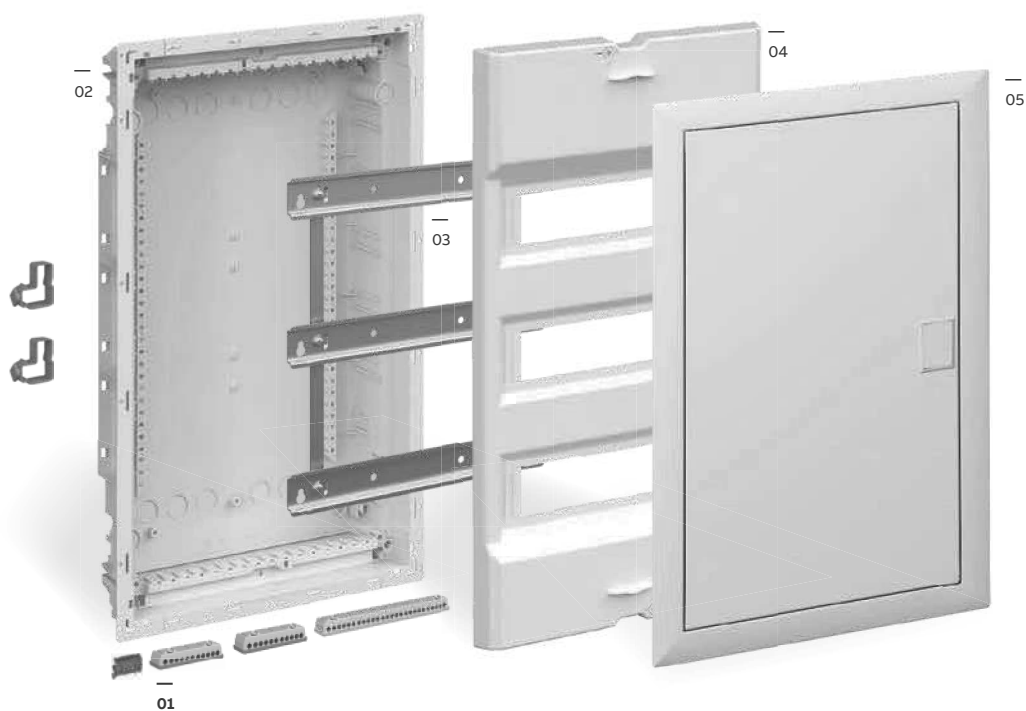

Kompletní verze UK600 s krycím rámem a dvířky

Šroubové svorky N/PE



UK612E3



UK624E3



UK636E3



UK648E3



UK660E3

Výrobek	V x Š x H (mm)	Modulů	Typ	Objednací číslo
Zapuštěná rozvodnice, 1-řadá				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	355 x 367 x 95	12	UK612E2	2CPX077840R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	328 x 340 x 88	(13)		
Se šroubovými svorkami N/PE: ZK507, ZKS6B, ZKS16G				
Zapuštěná rozvodnice, 2-řadá				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	480 x 367 x 95	24	UK624E3	2CPX077841R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	453 x 340 x 88	(28)		
Se šroubovými svorkami N/PE: ZK507, ZKS16B, ZKS21G				
Zapuštěná rozvodnice, 3-řadá				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	605 x 367 x 95	36	UK636E3	2CPX077842R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	578 x 340 x 88	(41)		
Se šroubovými svorkami N/PE: ZK507, 2 x ZKS11B, ZKS26G				
Zapuštěná rozvodnice, 4-řadá				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	730 x 367 x 95	48	UK648E3	2CPX077843R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	703 x 340 x 88	(56)		
Se šroubovými svorkami N/PE: ZK507, ZKS11B, ZKS16B, ZKS26G				
Zapuštěná rozvodnice, 5-řadá				
Rozměry výklenku pro zapuštěnou montáž	855 x 367 x 95	60	UK660E3	2CPX077844R9999
Rozměry výřezu pro montáž do duté stěny	828 x 340 x 88	(70)		
Se šroubovými svorkami N/PE: ZK507, 2 x ZKS16B, ZKS11G, ZKS21G				

> Šroubové svorky, viz str. 42

> Technické specifikace a rozměry krycího rámu pro UK600, viz str. 60