



η_{ef} (lm/W)
108-109



LLLX MAT

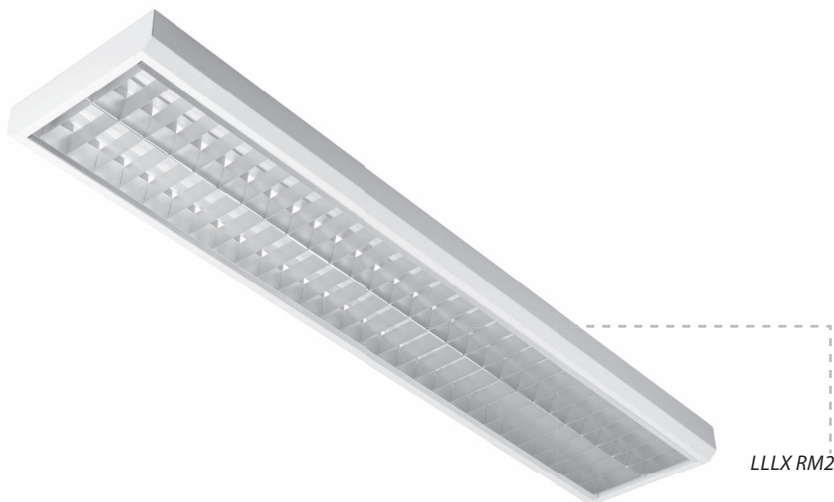

LED mřížková svítidla

Těleso:

Bíle práškově lakovaný (RAL 9003) ocelový plech

Optický systém:

MAT- matná hliníková mřížka

Aplikace:

- přisazená nebo závěsná montáž

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
×	×	○	●	×	×	×	×	×
●	×	○	×	×	×	○	×	×

● standard ○ volitelné × nelze

	w	lm	A	B	C	X	Y	kg
LLLX4000 RM2 MAT ND	37	4 000	1258	264	60	950	180	2,5
LLLX6000 RL2 MAT ND	57	6 200	1558			1250		3,2

lm - světelný výkon svítidla

